




### BRILL GLORIA

Haus- und Gartengeräte GmbH  
 Därmannsbusch 7  
 D-58456 Witten  
 Tel.: +49 (0)2302 700-0  
 Fax: +49 (0)2302 700-46  
 www.gloria-industrial-sprayer.com

Myynti- ja markkinointikeskus  
 Edisonallee 3  
 D-89231 Neu-Ulm  
 Tel.: +49 (0)731 140 60-560  
 Fax: +49 (0)731 140 60-53  
 info@brillgloria-garten.com

Takaamme korkean laadun  
 kaikilla tuotannon tasoilla.  
 Luotettavuus ja laatu ovat  
 mukana niin tuotannossa  
 kuin palveluissa. DIN ISO  
 9001 on tae jatkuvalla  
 laaduntarkkailulle.

Myyjä:




Art.-Nr. 98-085

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

# GLORIA®

Laitteet ammattilaisille ja harrastajille

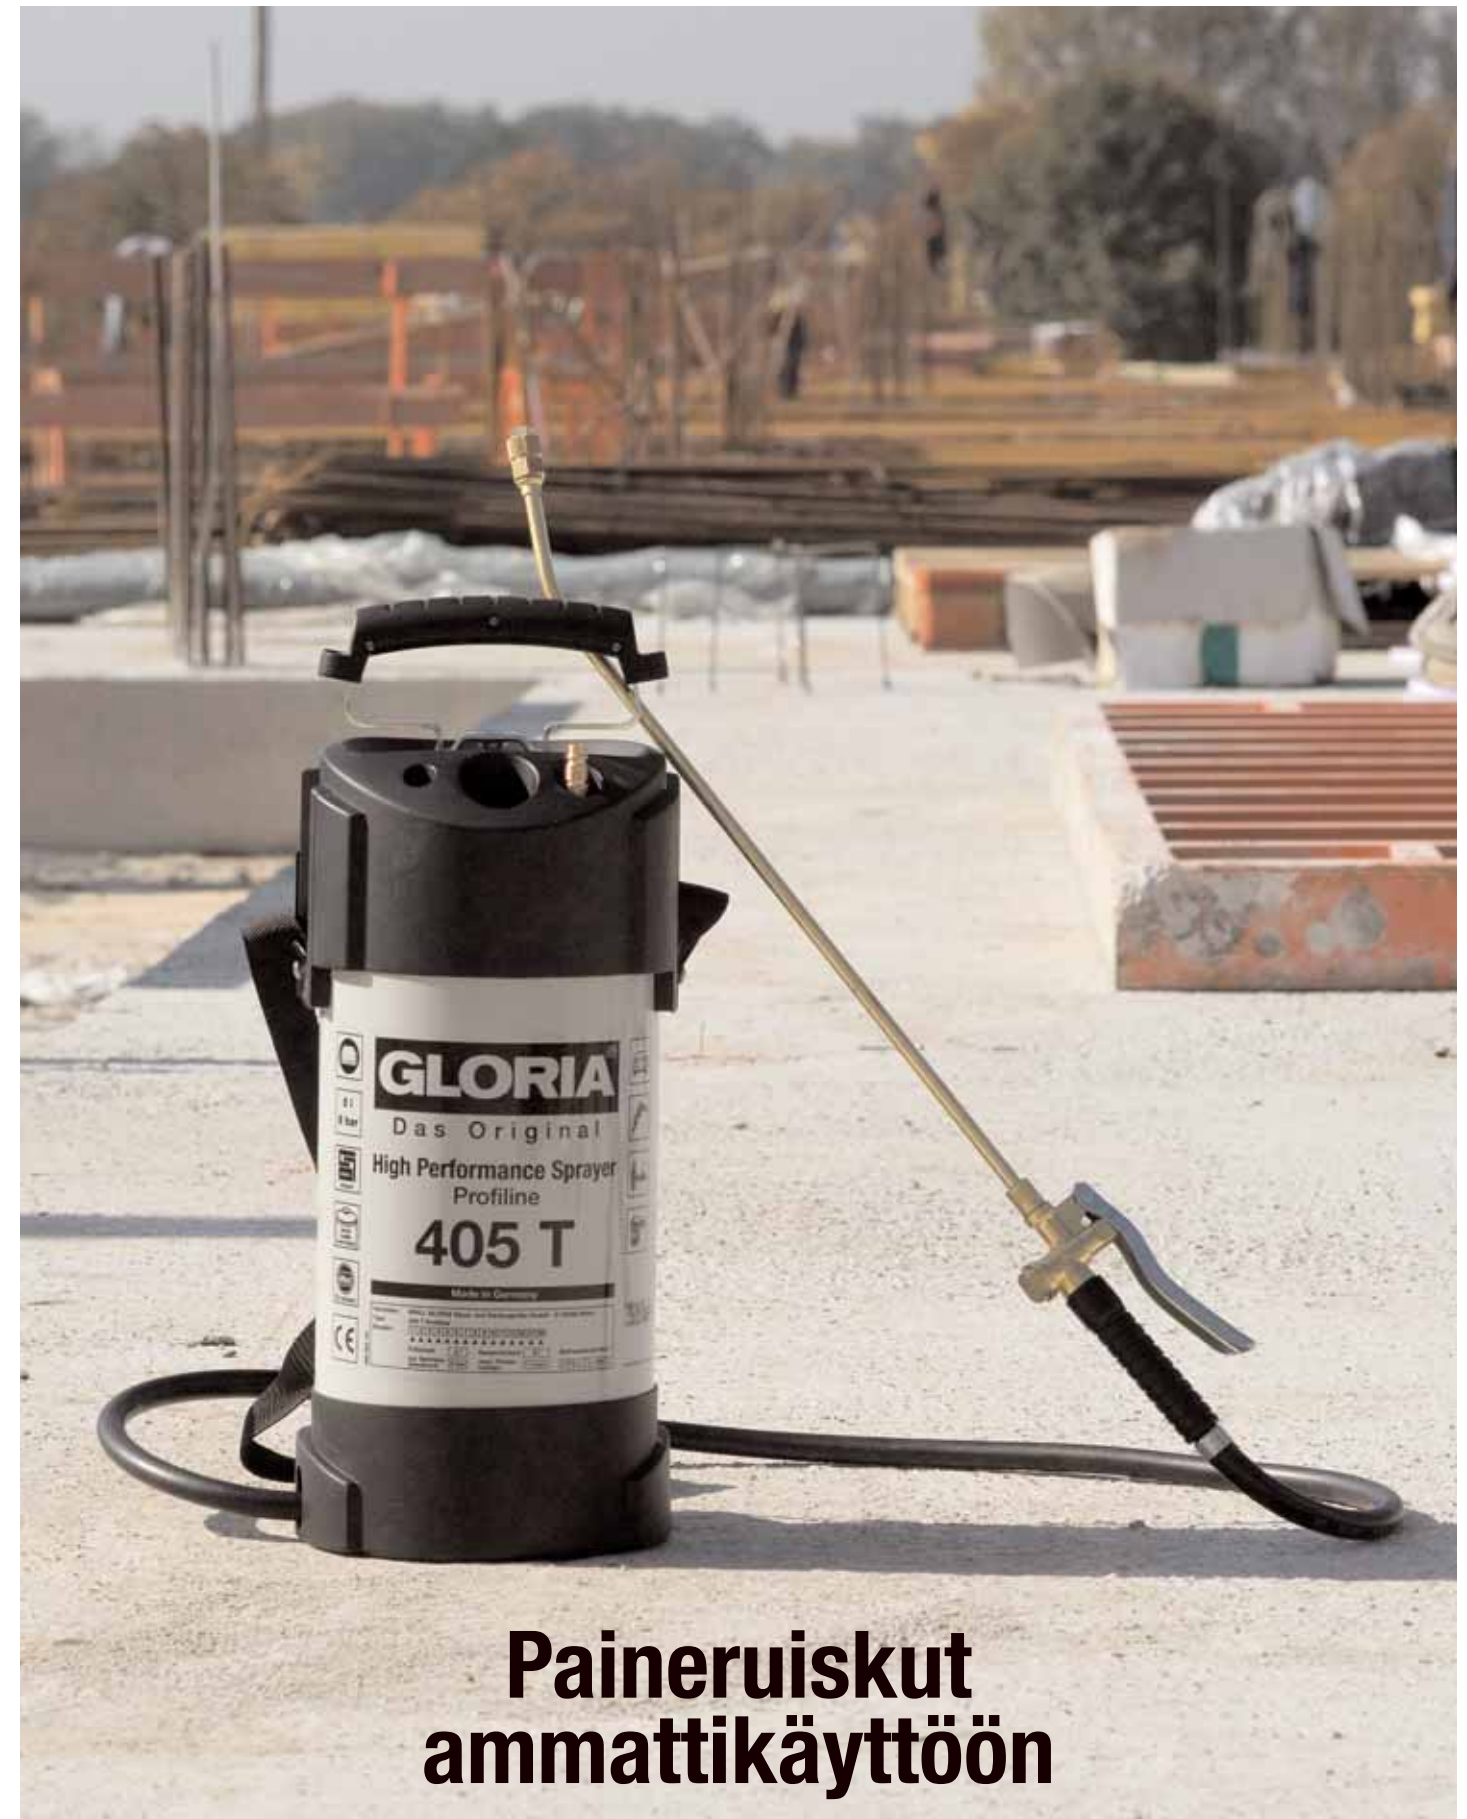

## Paineruiskut ammattikäyttöön

Made in  
Germany

## GLORIA paineruiskut ammattikäyttöön




### GLORIA paineruiskut ovat seuraavien ammattikuntien hyväksymiä:

- muottiöljyn levittäminen betoni- ja rakennustoissa
- autojen huoltaminen (esim. moottoritilan tai vanteiden puhdistus)
- elintarviketeollisuuden eri osa-alueet
- maalaustöissä esim. tapettien kostuttamiseen ja seinien maalaamiseen
- maataloudessa tallien ja navetoiden puhdistukseen ja desinfiointiin
- saniteettitilojen puhdistamiseen
- tuhoeläinten torjuntaan
- epidemioiden estämiseen

GLORIA tarjoaa ammattikäyttäjälle laajan valikoiman laadukkaita ja monipuolisia paineruiskuja, sekä eri käyttötarkoituksiin sopivia lisäosia ja tarvikkeita.

GLORIA tarjoaa laajan valikoiman paineruiskuja vaatimaan käyttöön teollisuudessa, käsityössä ja maataloudessa. Varsinkin ammattikäytössä laitteille asetetaan korkeat vaatimukset mitä tulee laatuun, toimivuuteen ja monipuolisuuteen.



### Sinkityissä teräsuiskuissa muovinen sisäpinnoite

GLORIA Profiline sarjan muovinen sisäpinnoite antaa hyvän korroosiosuojan ja kestää aggressiivisia aineita paremmin, koska aineet eivät pääse kosketuksiin teräksen kanssa. Myös ruiskun puhdistaminen on helpompaa.

### Ruostumattomat teräsuiskut

Helppo puhdistaa, kestävä ja vankka. Näiden ominaisuuksien lisäksi ruostumaton terässäiliö on kolhuja ja kulutusta kestävä, mutta ennen kaikkea korroosiota kestävä. Mallit 505 ja 510 täyttävät nämä vaatimukset.



## Uudet suurtehoruiskut ammattikäyttöön

Monipuolinen varustus ja käyttöä helpottavat yksityiskohdat ovat uuden Profiline malliston tunnusmerkkejä. Sinkittyä tai ruostumatonta terästä olevat 5 ja 10 litran ruiskut ovat turvallisia, käytöstavallisia sekä ennen kaikkea laadullisesti erinomaisia.



**Painemittari, varo- ja paineenpoisteventtiili**  
Venttiilit ja painemittari ovat täyttösuppilossa hyvin suojattuja ja helposti luettavissa.



**Varaosalokero**  
Tärkeimmät varaosat kuten suuttimet ja tiivisteet säilyvät tässä puhtaina.



**Pumpun pidike**  
Täyten aikana pumppu voidaan ripustaa laitteesta olevaan pidikkeeseen.



**Täyttösiivilä**  
Siivilä suodattaa epäpuhtaudet ja estää suuttimen tukkeutumisen. Käytön jälkeen siivilä kiinnitetään säiliöön.



**Suihkuputki, viuhka-suutin ja messinkinen pikasulkuventtiili**  
Vankat ja kestävät.



**Messinkipumppu ja sisäänrakennettu letkunpidike**  
Ergonomisesti muotoiltu käsikahva ja letkunpidike.

### Öljynkestävä

Ammattikäytössä olevat paineruiskut ovat alttiina sekä korkeille lämpötiloille, että öljypitoisille ja aggressiivisille aineille. Tästä syystä GLORIA:n Profiline malleissa käytetään vain vaatimaan käyttöön sopivia osia ja viton-tiivisteitä, joiden lämpö- ja kemikaalinkestävyys on korkeampi kuin tavanomaisissa tiivisteissä.



**Pehmustetut kantohinat**  
Lisämukavuutta pitkäkestoisissa ruiskutustöissä.



**Iso täyttösuppilo**  
Täyttäminen helppoa ison täyttösuppilon ansiosta.



**Suihkuputken suojakotelo**  
Suojaa suihkuputkea ja suutinta vahingoilta ja likaantumiselta.



**Paineentäyttöventtiili**  
(mallikohtainen)  
Jatkuvassa käytössä paineilmatäyttö ilman manuaalista pumppaamista.



**Kuljetuskärry**  
(mallikohtainen)  
Siirtäminen paikasta toiseen helpottuu.



**Spiraaliletku**  
(mallikohtainen)  
5 m pitkä letku – joustavuutta työssä.

Made in Germany



	405 T Profiline	405 TK Profiline	405 TKS Profiline	410 T Profiline	410 TI Profiline	410 TK Profiline	410 TKS Profiline	410 TRK Profiline	505 T Profiline	510 T Profiline	510 TRK Profiline
tuote nro	406.0000	407.2400	407.0000	412.0000	414.0000	416.2400	416.0000	413.0000	506.0000	512.0000	513.0000
EAN koodi	404 643 600 0227	404 643 600 0531	404 643 600 0234	404 643 600 0265	404 643 600 0319	404 643 600 0548	404 643 600 0333	404 643 600 0296	404 643 600 0357	404 643 600 0371	404 643 600 0388
max. käyttöpain	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
täyttömäärä	5 l	5 l	5 l	10 l	10 l	10 l	10 l	10 l	5 l	10 l	10 l
säiliön materiaali	sinkittyä terästä muovinen sisäpinnoite	sinkittyä terästä muovinen sisäpinnoite	sinkittyä terästä muovinen sisäpinnoite	sinkittyä terästä muovinen sisäpinnoite	sinkittyä terästä muovinen sisäpinnoite	sinkittyä terästä muovinen sisäpinnoite	sinkittyä terästä muovinen sisäpinnoite	sinkittyä terästä muovinen sisäpinnoite	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
TUV/GS testattu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
painemittari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
varo- paineenpoisto- venttiili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
kantojärjestelmä	pehmustettu kantohihna	pehmustettu kantohihna	pehmustettu kantohihna	2 pehmustettua kantohihnaa, joissa pikasulku ja selkätuki	2 pehmustettua kantohihnaa, joissa pikasulku ja selkätuki	2 pehmustettua kantohihnaa, joissa pikasulku ja selkätuki	2 pehmustettua kantohihnaa, joissa pikasulku ja selkätuki	2 pehmustettua kantohihnaa, joissa pikasulku ja selkätuki	pehmustettu kantohihna	2 pehmustettua kantohihnaa, joissa pikasulku ja selkätuki	2 pehmustettua kantohihnaa, joissa pikasulku ja selkätuki
spiraaliletku	○	○	•	○	○	○	•	○	○	○	○
paineentäyttöventtiili	○	•	•	○	○	•	•	•	○	○	•
kuljetusteline	○	○	○	○	○	○	○	•	○	○	•
öljynkestävä malli	•	•	•	•	○	•	•	•	•	•	•

○ ei kuulu varustukseen • vakiovarustus  
tekniset muutokset pidätetään



Myös vaativaan käyttöön:  
Rakennustoissa käytetään malleja  
405 T Profiline ja 410 T Profiline  
muottiöljyn levittämiseen.



Ruiskutus ilman pumppausta:  
Paineentäyttöventtiili on suositeltava kun  
käsittelee suuria pinta-aloja. Varsinkin puhdistus- ja siivousalalle soveltuvat mallit TK ja TKS.



Liikuteltava ja joustava: pitkien etäisyyksien  
oikea kumppani  
Jos ruiskuja täytyy siirtää pitkiäkin matkoja,  
niin mallit TKS ja TRK tarjoavat huomattavia  
etuja. Spiraaliletku (TKS) venyy jopa 5 m  
pituisiksi ja pyörät (TRK) helpottavat kuljetu-  
sta.



Tehokas, tukeva ja ruostumaton: Säiliön laa-  
dukkaan materiaalin ansiosta mallit 505 T,  
510 T ja 510 TRK Profiline sopivat mitä vaati-  
vimpiin käyttötarkoituksiin. Aggressiivisten  
aineiden sietokykynsä ansiosta nämä mallit  
soveltuvat esim. tuhoeläinten torjuntaan.

Made in Germany

## Vedensyöttöruisku tyyppi 415

Rakennus-, teräs- ja betoniolosissa käytetään usein timanttioraa. Tällöin tarvitaan jatkuvasti jäähdtyysvettä alentamaan kuumuutta ja vähentämään materiaalin väsymystä. GLORIA vedensyöttöruisku 415 on tähän soveltuva laite. Se voidaan liittää niin käsiporaan, märkäporauskoneeseen kuin hiomakoneeseen tai vastaaviin laitteisiin.



Vedensyöttöruisku tyyppi 415	
tuote nro	415.0000
EAN koodi	404 643 600 0326
max. käyttöpain	6 bar
tilavuus	10 l
säiliön materiaali	sinkittyä terästä muovinen sisäpinta
TÜV/GS testattu	●
painemittari	●
varoventtiili	●
sallittu käyttölämpötila	+ 50 °C
yleistä	lisävaruste: liitäntäletku



## Erikoisruisku SOX

Muovinen SOX-paineruisku on tarkoitettu happamien ja alkalisten aineiden ruiskuttamiseen ja soveltuu esim. saniteettitilojen, pesulinjojen ja uima-altaiden puhdistukseen, sementtitahrojen poistamiseen tiililtä ja laatoilta, tai tuoheläinten ja kulkutautien torjuntaan.



	SOX 5	SOX 8
tuote nro	85.4000	84.0000
EAN koodi	404 643 600 0159	404 643 601 2367
max. käyttöpain	3 bar	3 bar
täyttömäärä	5 l	8 l
säiliön materiaali	kova polyeteeni ja polypropeeni	kova polyeteeni ja polypropeeni
TÜV/GS testattu	●	○
tehokas pumppu	●	●
kantojärjestelmä	kantohihna	kantohihna
yleistä	letku vahvistettua PVC:tä muovinen suihkuputki ja haponkestävä viuhkasuutin jatkoputki 50 cm	letku vahvistettua PVC:tä muovinen suihkuputki ja haponkestävä viuhkasuutin jatkoputki 50 cm

Ruisku soveltuu seuraville aineille:

Typpihappo alle 10%  
Etikkahappo alle 10%  
Propionihappo alle 10%  
Suolahappo alle 10%

Fosforihappo alle 30%  
Rikkihappo alle 30%  
Kaliumhydroksidi alle 20%  
Natriumhydroksidi alle 20%

Ei koske aineskoituksia!



## Erikoispaineruiskut ja sumuttimet

Niin rakennustyömaille, autohuoltamoihin kuin tuholaisen torjuntaan: GLORIA:n Profiline sarjaan kuuluvat paineruiskut ja sumuttimet ovat luotettava valinta. Korkealaatuiset viton-tiivisteet lisäävät ruiskujen kestävyttä lämpö- ja kemikaalikuorimista vastaan. Säiliöt on valmistettu vahvasta muovista. Säiliön 3 barin käyttöpain mahdollistaa pitkiäkin työjaksoja ilman uudelleenpumppausta ja antaa näin ollen tasaisen lopputuloksen.



	Stratos 5	Pro 5	Pro 8
tuote nro	179.0000	81.0725	49.0348
EAN koodi	400 632 551 0404	400 632 569 3046	400 632 591 9382
max. käyttöpain	3 bar	3 bar	3 bar
tilavuus	5 l	5 l	8 l
säiliön materiaali	korkealaatuista muovia	korkealaatuista muovia	korkealaatuista muovia
paineoitin	●	○	○
varoventtiili	●	○	●
tehokas pumppu	●	●	●
kantojärjestelmä	kantohihna	kantohihna	kantohihna
öljynkestävä	●	●	●
yleistä	messinkinen suihkuputki, suihkuputken pidike, säädettävä suutin, jalkarengas	messinkinen suihkuputki, säädettävä suutin	messinkinen suihkuputki, suihkuputken pidike, säädettävä suutin, jalkarengas



Pro 5 ja Pro 8 mallien täyttömäärät ovat 5 ja 8 litraa. Isot täyttöaukot ja käytännöllinen kantohihna helpottavat työskentelyä. Nämä ruiskut soveltuvat käytettäväksi nestemäisten rakennuskemikaalien, pohjamaalien ja muiden maalien levittämiseen, mutta myös esim. tapettien kostuttamiseen niiden poistamisen helpottamiseksi.



	Sumutin tyyppi 87	Sumutin tyyppi 88	Erikoispainesumutin tyyppi 89
tuote nro	87.0000	88.0000	89.0000
EAN koodi	404 643 600 0197	404 643 600 0203	400 632 550 6506
max. käyttöpain	○	○	3 bar
tilavuus	0,5 l	1,0 l	1,0 l
säiliön materiaali	kestävää muovia	kestävää muovia	kestävää muovia
pumppu	kaksisuuntainen tarkkuuspumppu	kaksisuuntainen tarkkuuspumppu	tarkkuuspumppu
varoventtiili	○	○	●
säädettävä suutin	●	●	●
öljynkestävä	●	●	messinkisuutin kääntävä suutinkärki



Erikoispainesumutin tyyppi 89 on tilavuudeltaan 1 litranen ja se on varustettu pumpulla, varoventtiilillä, säädettävällä suuttimella ja kääntävällä suutinkärjellä. Lisävarusteena löytyy 0,5 m jatkoputki. Vaahtosuuttimeen yhdistettynä se sopii hyvin käytettäväksi moottoritilan tai vanteiden puhdistamiseen.

# Käyttöalueet

Käyttöalueet ovat ohjeellisia ja käytettävät aineet vaikuttavat ruiskun valintaan.

Malli	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	410 TRK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Vedensyöttöräiskä tyyppi 415	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Sumutin tyyppi 87	Sumutin tyyppi 88	Erikoispainesumutin tyyppi 89
<b>Rakentaminen</b>																				
muottijy/irrotusaine	●	●	●	●		●	●	●	●	●										
kiven poraus												●								
hionta												●								
betonin poraus												●								
betonirakenteen hoito	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●						
<b>Tierakentaminen</b>																				
irrotusaine rakennusmuoteissa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
tarkastuskaivot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
rakennuskoneiden puhdistaminen ja kunnostus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
ajoneuvojen puhdistaminen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
reunakivet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
tiemerkinnät	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
<b>Korjaustyöt, puhdistus, desinfiointi</b>																				
maalaukset, tapetointi													●	●	●	●	●			
pohjustukset													●	●	●	●	●			
laattojen tasoitus													●	●	●	●	●			
lämpökattilan puhdistus													●	●						
rakennuksen puhdistus									●	●	●		●	●				●	●	●
saniteettitilojen puhdistus ja desinfiointi									●	●	●		●	●				●	●	●
uima-altaiden puhdistus ja desinfiointi									●	●	●		●	●				●	●	●
keittiön puhdistus									●	●	●		●	●				●	●	●
lattian puhdistus									●	●	●		●	●						
kivimateriaalin puhdistus									●	●	●		●	●						
verhoilun ja mattojen kyllästys									●	●	●		●	●						
graffitien poistaminen									●	●	●		●	●						
tuhoeläinten hävittäminen ja torjunta									●	●	●		●	●						












Malli	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	410 TRK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Vedensyöttöräiskä tyyppi 415	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Sumutin tyyppi 87	Sumutin tyyppi 88	Erikoispainesumutin tyyppi 89	
<b>Autohuolto</b>																					
yleispuhdistus									●	●	●		●	●					●	●	●
mootoritiilan puhdistus									●	●	●		●	●					●	●	●
vanteiden puhdistus									●	●	●		●	●					●	●	●
rekan kuormapeitteiden puhdistus									●	●	●		●	●					●	●	●
jarrujen puhdistus									●	●	●		●	●					●	●	●
kyllästys									●	●	●		●	●					●	●	●
<b>Teollisuus</b>																					
koneiden puhdistus									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
jäähdytysnesteeet									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
voitelu nestemäisellä rasvalla									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Maa- ja metsätalous</b>																					
kasvien suojele*									●												
rikkaruohojen torjunta*									●												
aineet riistan karkoittamiseen									●	●	●										
karjanhoitotilojen desinfiointi									●	●	●		●	●					●	●	●
<b>Elintarviketeollisuus</b>																					
meijerit									●	●	●		●	●					●	●	●
lihanjalostus									●	●	●		●	●					●	●	●
<b>Muut käyttökohteet</b>																					
suurkeittiöt									●	●	●		●	●					●	●	●
kalkitus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
voitelu	●			●					●	●									●	●	












\* Pyydä lisätietoa paineräiskästä kasvisuojeluun ja rikkaruohon torjuntaan.



## Lisävarusteet

	405 T Profile	405 TKS Profile	405 TK Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TRK Profile	410 TKS Profile	410 TK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Vedensyöttöruisku tyyppi 415	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Sumutin tyyppi 87	Sumutin tyyppi 88	Erikoispainesumutin tyyppi 89	
 messinkinen viuhkasuutin pintojen käsittelyyn, suihkun leveys vakio suihkun kulma: 80°. EAN nro.: 400 632 550 1624 tuote nro.: 000111.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						
 kalkkisuutin sopii paksujen nesteiden levittämiseen esim. kalkitukseen suora ulostulo edestä suihkun kulma: 65°. EAN nro.: 400 632 550 1631 tuote nro.: 000112.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 messinkinen kartiosuutin, säädettävä suihkun kulma: 0-50°. EAN nro.: 400 632 550 1648 tuote nro.: 000113.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						
 kartiosumusuutin ø 2 mm suutin tyyppi G-H 116-80. suihkun kulma: 80°. EAN nro.: 400 632 562 0684 tuote nro.: 725820.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 kartiosumusuutin ø 1 mm suutin tyyppi G-H 49-55. suihkun kulma: 55°. EAN nro.: 400 632 562 0875 tuote nro.: 725830.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						
 rako-/saumasuutin tuholistorjuntaan sopiva erikoisuutin. raot/saumat alkaen 2,5 mm. EAN nro.: 400 632 592 7387 tuote nro.: 727885.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●				●
 vahtosuutin desinfiointiin ja puhdistukseen EAN nro.: 400 632 562 4682 tuote nro.: 726133.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						●
 messinkinen jatkoputki malli 124 pituus 0,5 m EAN nro.: 400 632 550 1747 tuote nro.: 000124.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				●
 messinkinen jatkoputki malli 109 pituus 0,7 m EAN nro.: 400 632 550 1600 tuote nro.: 000109.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				

	405 T Profile	405 TKS Profile	405 TK Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TRK Profile	410 TKS Profile	410 TK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Vedensyöttöruisku tyyppi 415	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Sumutin tyyppi 87	Sumutin tyyppi 88	Erikoispainesumutin tyyppi 89	
 messinkinen jatkoputki malli 110 pituus 1,0 m EAN nro.: 400 632 550 1617 tuote nro.: 000110.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				
 muovinen teleskooppiputki täydellisenä yhdysletkulla ja venttiilillä tuholistorjuntaan, 0,90 m – 3,00 m. EAN nro.: 400 632 570 9341 tuote nro.: 727658.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 messinkinen teleskooppiputki malli 131 0,5 to 1,0 m EAN nro.: 400 632 550 1860 tuote nro.: 000131.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				
 messinkinen teleskooppiputki malli 132 1,0 to 2,0 m EAN nro.: 400 632 550 1907 tuote nro.: 000132.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						
 messinkinen laajasuihkuputki malli 107 G pintojen, esim. riviviljelyn käsittelyyn leveys 1,0 m; 3 viuhkasuutinta 407-03 EAN nro.: 400 632 550 6148 tuote nro.: 000107.5000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 messinkinen haarukkasuutin malli 117 isohkojen kasvien ja riviviljelyn käsittelyyn 2 suutinta G-H 49-55. EAN nro.: 400 632 550 1686 tuote nro.: 000117.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
 aktiivihilli neutraalisoi ruiskutusaineen EAN nro.: 400 632 550 4830 tuote nro.: 000263.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 paineentäyttöventtiili EAN nro.: 400 632 550 1938 tuote nro.: 000135.0000	●			●	●				●	●		●									
 paineensäädin toivotun paineen säätämiseen EAN nro.: 400 632 550 0023 tuote nro.: 000022.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●					

Luota vahvaan merkkiin